

Produktblad

Næste Fast Cykeloverdækning

1 & 2 rækker

næste

Næste FAST Design

"FAST Design" betyder også faste mål. Når du vælger en cykeloverdækning fra FAST Design linjen, er der således nogle faste størrelsesintervaller, som overdækningen skal holde sig indenfor. Det skyldes, at overdækningen konstrueres af standard elementer, med nogle fast definerede mål.

Udover størrelser og geometri, kan overdækningen skræddersyes med forskellige typer tilvalg såsom lukkede facader på op til tre sider, belysning, tagbeklædning m.m..

FAST cykeloverdækning kan fås med plads til én eller 2 rækker cykelstativer.

- **Næste**

FAST Design

Faste mål giver attraktiv projektøkonomi, da det minimerer krav til projektering. Mange tilvalg giver mulighed for tilpasning.

- **Genanvendte materialer**

Genanvendt og genbrugt træ fra industrien og nedrivninger, af højeste kvalitet, giver lang levetid og begrænset udledning.

- **Optimeret**

affaldssortering

Erfaringer viser, at når godt design møder lyse og trygge omgivelser, er brugerne mere tilbøjelige til at holde orden i skurene og sortere korrekt.

- **Begrænset**

behov for vedligehold

Materialer af højeste kvalitet giver begrænset behov for vedligehold, smuk patinering og god totaløkonomi.

Cykeloverdækning - FAST Design


Cykeloverdækningen er udviklet som en enkel og robust løsning til overdækket cykelparkering ved boligbebyggelser, institutioner og andre fællesarealer. Overdækningen kan dimensioneres med plads til én eller to rækker cykler og indrettes, så der også er plads til ladcykler.

Konstruktionen kan beklædes på op til tre facader, afhængigt af den ønskede grad af afskærmning og beskyttelse mod vind og vejr. Den åbne konstruktion sikrer samtidig nem adgang og et godt overblik over cykelparkeringen.


Som en del af Næste Fast Design opbygges cykeloverdækningen efter standardiserede principper, af standardelementer som måler 2750 mm. x 1800 mm, med et defineret udvalg af materialer og tilvalg. Overdækningen kan således forlænges, så det måler 1800, 3600, 7200 mm. osv.

Det reducerer projektering og kompleksitet og gør overdækningen til et prisvenligt alternativ til et lukket cykelskur, hvor der ikke er behov for fuld afskærmning.

Cykeloverdækningen udføres efter samme konstruktive principper og i de samme materialer som Næstes øvrige Fast Design-løsninger. Konstruktionen er udviklet til mange års udendørs brug med fokus på robuste materialer, enkel vedligeholdelse og mulighed for udskiftning af de enkelte bygningsdele.

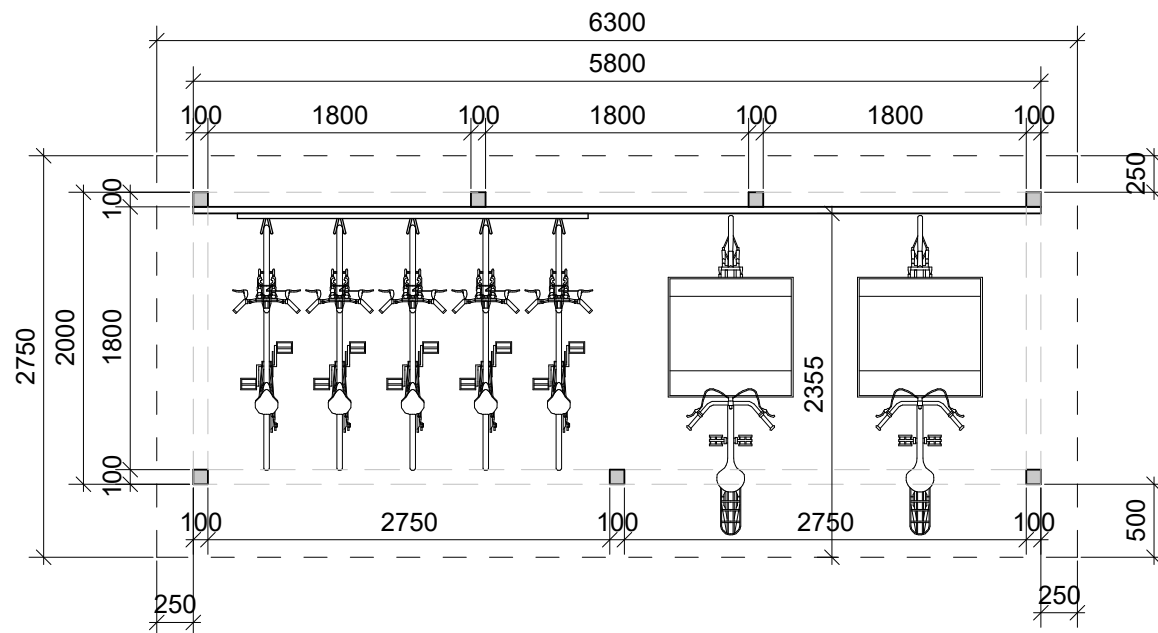

FAST cykeloverdækning med plads til én række cykler. Kan forlænges med elementer af 1.800 mm/stk.

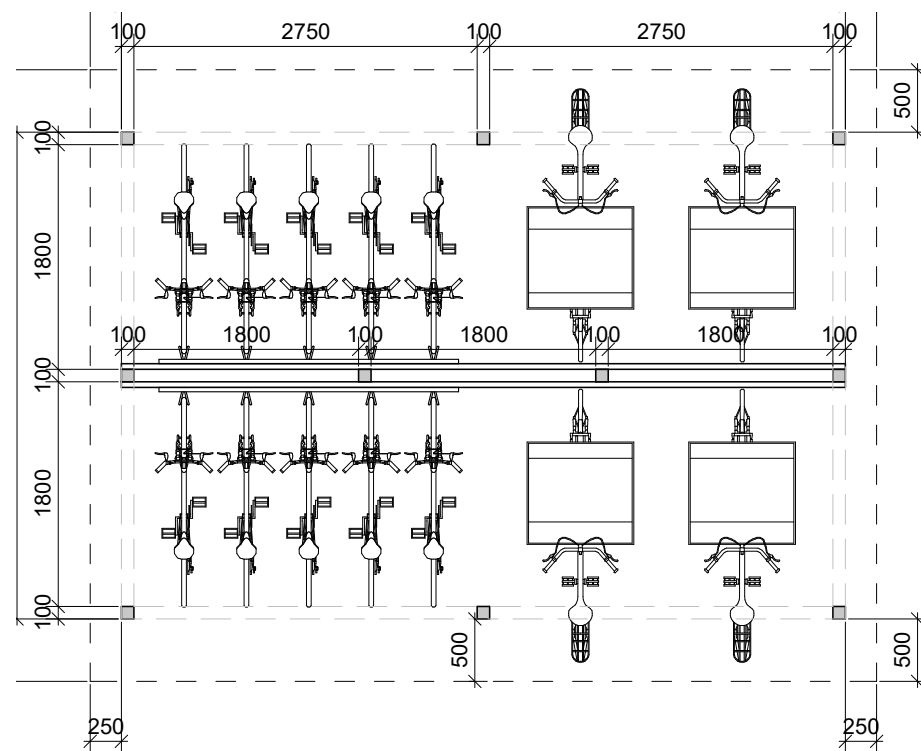



Materialer:

- Næste Thermowood
- Næste Kebony
- Næste Tømmer
- Næste Eg

Mål:

- 1 rk.: 2750 mm. x 1800, 3600, 7200 mm.
- 2 rk.: 4.900 mm. x 2750, 5500, 8250

Fundament:

- Skruefundament (standard)
- Støbt fundament / randfundament (tilvalg)

Tilvalg

- Se alle tilvalgsmuligheder på naeste.dk



REFERENCEFOTOS

Næste ApS
Finérvej 7
4621 Gadstrup
www.naeste.dk
info@naeste.dk
3227 1717

